




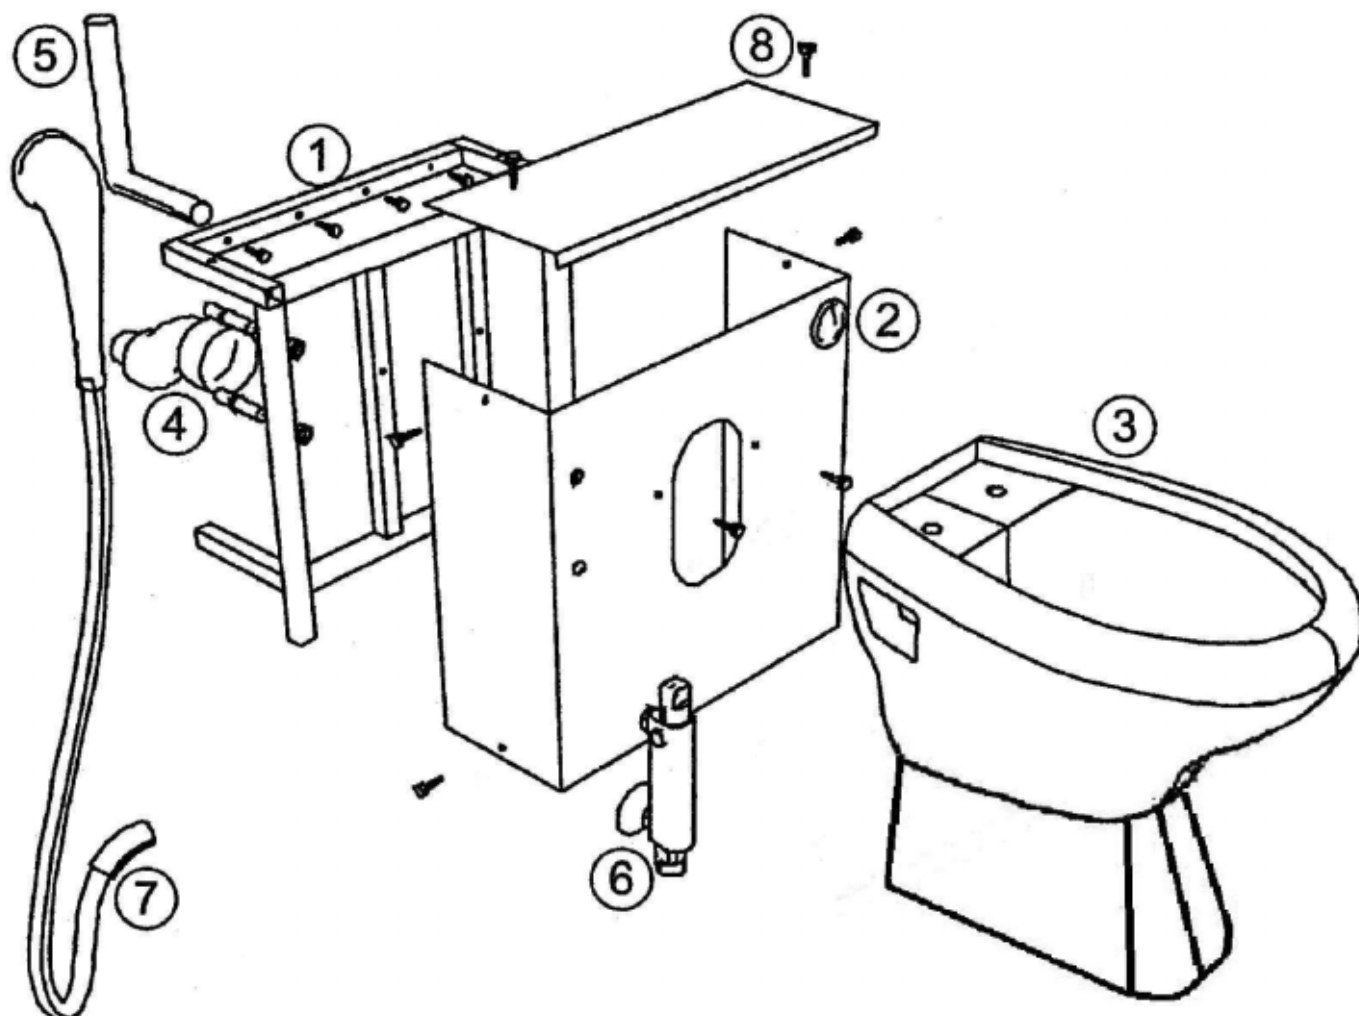


SCHEDA TECNICA D0512 – D0513

Parete attrezzata h 60 cm., con miscelatore termostatico (solo per cod. D0512), per collocazione wc-bidet, in modo da raggiungere la distanza idonea per l'avvicinamento della seggiola a rotelle, completa di : struttura in acciaio zincato per il fissaggio wc a parete, rivestimento in ABS termoformato non ignifugo, vaso a terra con apertura frontale per funzione bidet, tubo flessibile di scarico Ø100.

Solo per D0512 : miscelatore termostatico a parete, doccetta a pulsante con flessibile.

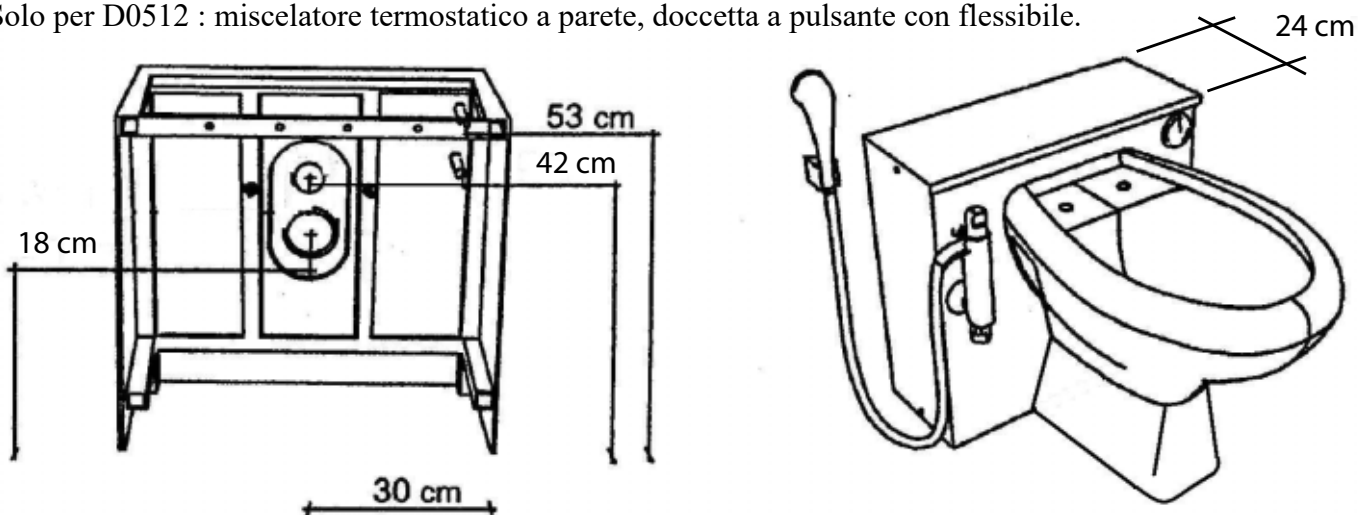

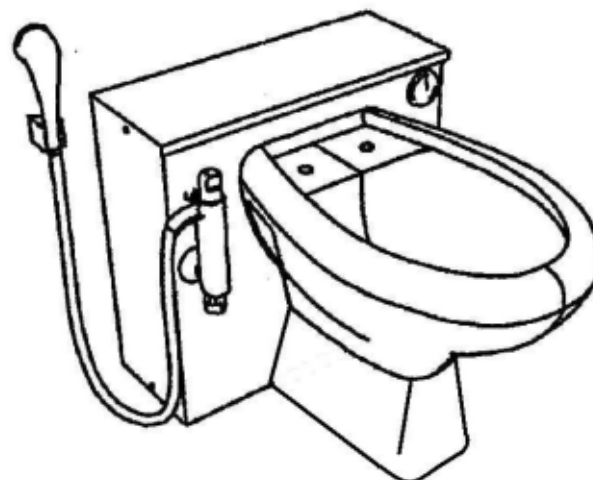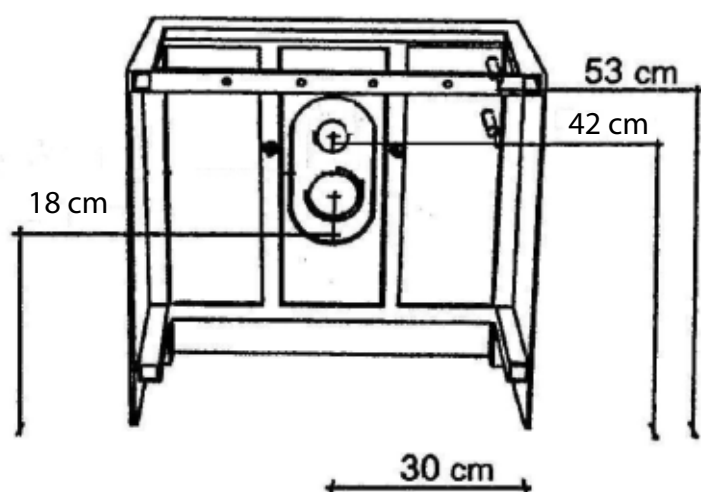

ISTRUZIONI MONTAGGIO PARETE ATTREZZATA H. 60 (D0512 – D0513)

1. Fissare al muro la struttura portante inferiore posizionandola a terra e utilizzare viti/sistemi di fissaggio (non forniti) appropriati al tipo di parete.
2. Inserire la copertura e avvitare alla struttura con le apposite viti fornite autofilettanti.
3. Ancorare il vaso a terra.
4. Collegare il tubo flessibile di scarico al vaso.
5. Montare il miscelatore termostatico sulla struttura portante con le riduzioni fornite (in caso di pareti senza miscelatore coprire i fori con gli appositi tappi in dotazione).
6. Collegare il condotto d'acqua della cassetta al vaso.
7. Avvitare il supporto della doccetta nella posizione desiderata.
8. Inserire il coperchio superiore e avvitare alla struttura portante con le apposite viti autofilettanti.