




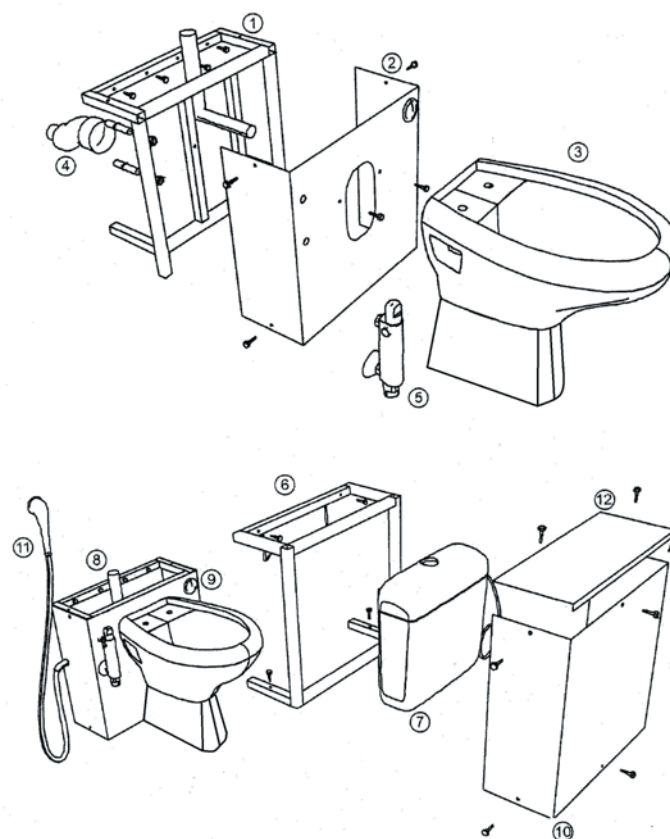

SCHEDA TECNICA D0520 - D0521

Parete attrezzata H 120 cm., con miscelatore termostatico (solo per cod. D0520/01), per collocazione wc-bidet, in modo da raggiungere la distanza idonea per l'avvicinamento della seggiola a rotelle, completa di: struttura in acciaio zincato per il fissaggio wc a parete, rivestimento in ABS termoformato non ignifugo, vaso a terra con apertura frontale per funzione bidet, cassetta in ABS, meccanismo di scarico con comando pneumatico, tubo flessibile di scarico Ø100 mm.
Solo per D0520/01: miscelatore termostatico a parete e doccetta a pulsante con flessibile cm.

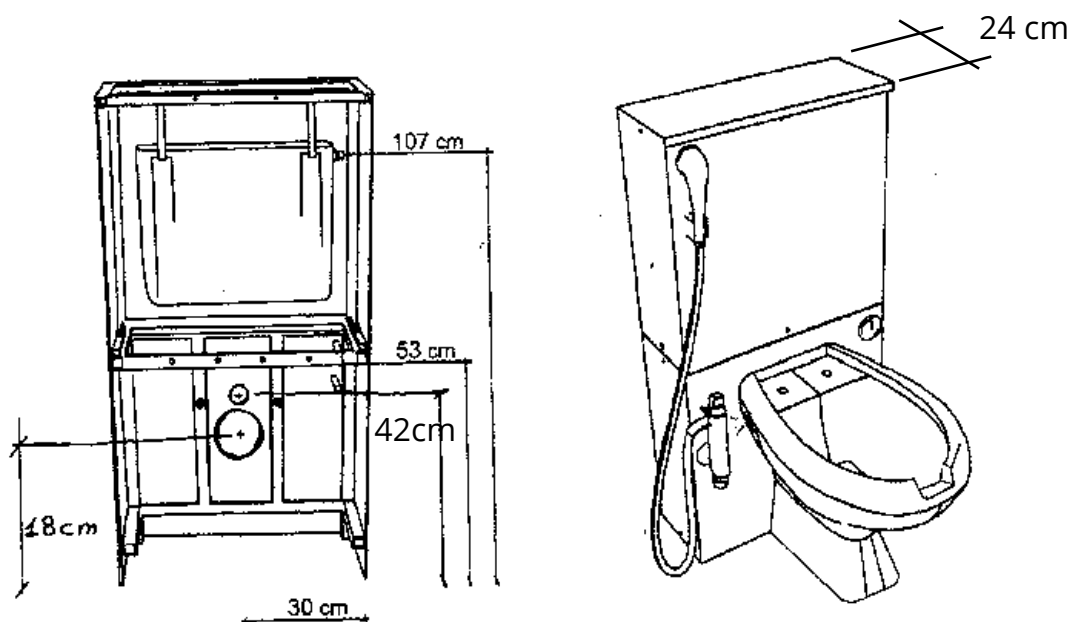

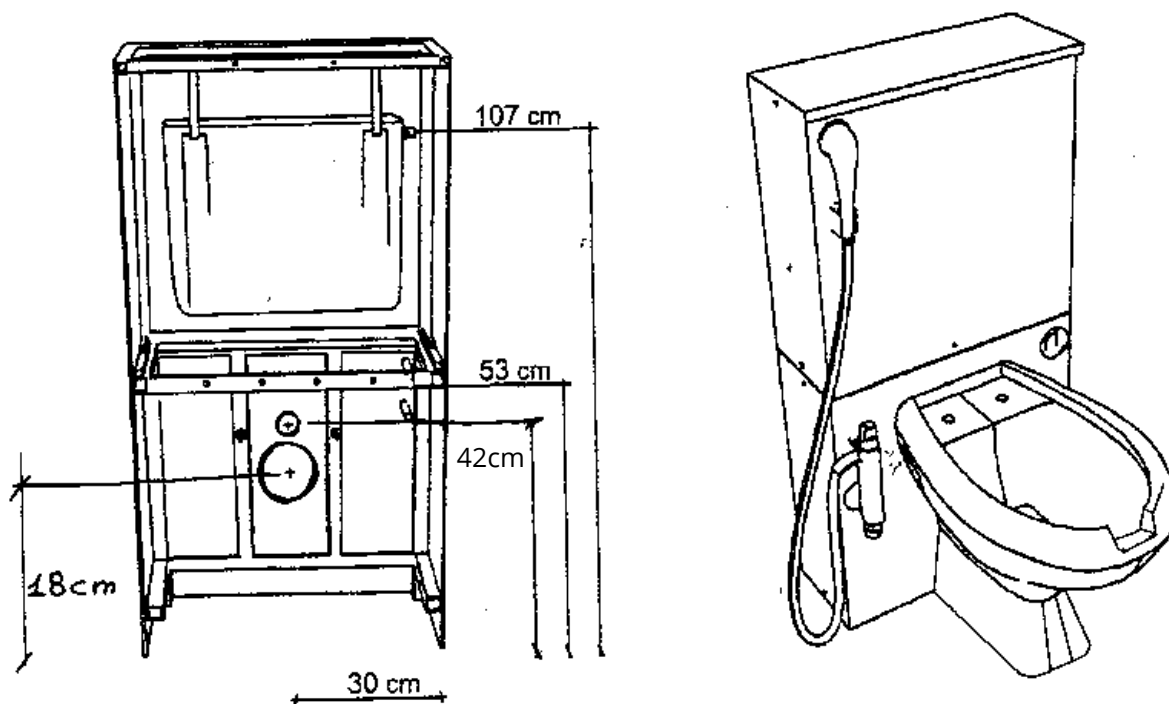

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PARETE ATTREZZATA H120 (D0520/01 - D0521/01)

1. Fissare al muro la struttura portante inferiore posizionandola a terra e utilizzare viti/sistemi di fissaggio (non forniti) appropriati al tipo di parete.
2. Inserire la copertura ed avvitarela alla struttura con le apposite viti autofilettanti fornite.
3. Ancorare il vaso a terra.
4. Collegare il tubo flessibile di scarico al vaso.
5. Per D0520/01: montare il miscelatore termostatico alla struttura portante utilizzando le riduzioni fornite.
Per D0521/01: chiudere i 2 fori con gli appositi tappi in dotazione.
6. Fissare la struttura portante superiore a quella inferiore utilizzando le viti da 6x70 mm. in dotazione e ancorarla a muro utilizzando viti/sistemi di fissaggio (non forniti) appropriati al tipo di parete.
7. Ancorare la cassetta di scarico agli appositi ganci.
8. Collegare il condotto d'acqua della cassetta al vaso.
9. Collegare il pulsante di scarico frontale utilizzando il relativo tubetto della cassetta.
10. Inserire la copertura superiore ed avvitarela alla struttura portante con le apposite viti autofilettanti fornite.
11. Avvitare il supporto della doccetta nella posizione desiderata.
12. Inserire il coperchio superiore e avvitarelo alla struttura portante con le apposite viti autofilettanti.