Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy
Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286
www.goman.it - e-mail: info@goman.it

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105028500

BARRA RIBALTABILE 75 CM. SERIE LEONARDO DELUXE COLOR

folding bar 75 cm Leonardo Deluxe Color series

	cm	Kg
LEX-B75/XX	75	2,8

categoria DPB

10 YEARS GUARANTEE

EXTERNAL LABORATORY TESTED 150 Kg

nero opaco RAL 9005	bianco opaco RAL 9016	bianco opaco RAL 9016/ cromo	nero opaco RAL 9005/ cromo	bianco lucido RAL 9016/ cromo	altri colori RAL
08	09	30	31	37	99

testo di capitolato:
Barra di sicurezza tipo ribaltabile, serie Leonardo Deluxe, con bloccaggio verticale e sistema antinfortunistico, costituita da 4 pezzi, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestita con materiale antiusura epossipoliestere (colori 08, 09, 30, 31 e 37: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), in tubo Ø32x1,5 mm, rinforzi intermedi, completa di: piastra lunga in acciaio inox a 4 fori per fissaggio a parete, perno di unione Ø8, frizione in materiale sintetico termoplastico. distanziali e tappi cromati. DPB-Dispositivo Protezione Bagno, garanzia 10 anni, progettato secondo requisiti UE sicurezza prodotto, conforme norma UNI EN ISO 21856 e DM 236 del 14/06/89. Capacità di carico 150 kg. TÜV tested.
dimensioni mm 750(p) x 95(l) x 170(h).
tipo Goman codice LEX-B75/XX
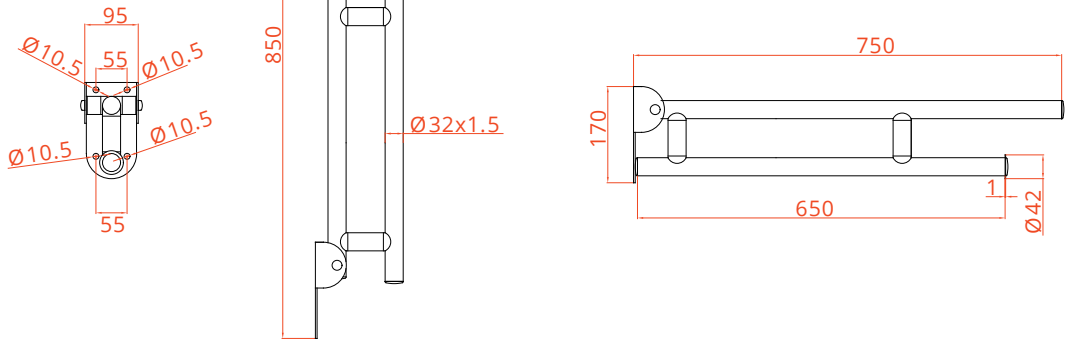
specifications:
folding safety bar Leonardo Deluxe series, with vertical locking and accident prevention system, consists of 4 pieces, made of steel with anti-corrosion treatment and coated with anti-wear material epoxy-polyester (colors 08, 09, 30, 31 and 37: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), in tube Ø32x1.5 mm, intermediate reinforcements, complete with: long stainless steel plate with 4 holes for wall fixing, joint pin Ø8, clutch in synthetic thermoplastic material. chrome plated spacers and caps. DPB-Bathroom Protection Device, 10-year warranty, designed according to EU product safety requirements, compliant with UNI EN ISO 21856 and DM 236 of 14/06/89. Load capacity 150 kg. TÜV tested.
dimensions mm 750 (p) x 95 (l) x 170 (h).
type Goman code LEX-B75/XX